


Roof *PROTECT*[®]

RoofProtect is een dampremmende PE-folie ten behoeve van daken en wanden. Het product wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

- ▲ Extreem hoge Sd-waarde
- ▲ Laag rolgewicht, gemakkelijk te verwerken
- ▲ Milieuvriendelijk, door minder grondstofverbruik

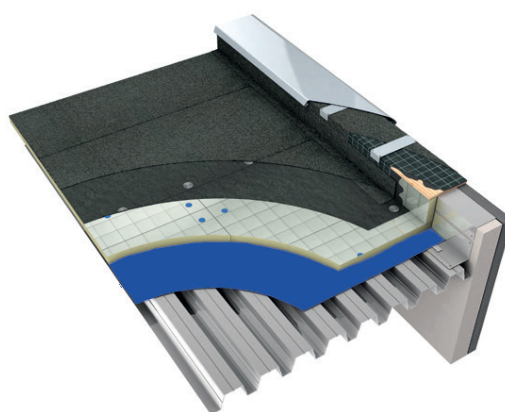

Opmaak product

Kleur	Blauw
Standaard breedte	4m
Rollengte	50m
Gewicht	22,08kg
Verpakkingseenheid	40 rollen per pallet

Technische gegevens

Dikte	0,12mm (±15%)
Waterdichtheid	Waterdicht vanaf 2kPa
Dampremmendheid bij veroudering product	Goedgekeurd
Chemische weerstand	Goedgekeurd
Weerstand tegen scheuren	≥ 80N
Waterdamp weerstand	6,40*10 ¹¹ ±20% (m ² *s*Pa)/kg
SD-waarde	Sd =100m
Maximale trekkracht	≥ 75N/50mm
Verlenging bij maximale trekkracht	≥ 390%
Materiaalgedrag bij brand	Class E

**Prestatieverklaring
DOP-10.2.21 RPC**



VH
VisscherHolland
PROFESSIONAL PRODUCTS